Рекоминдации по установке

Проектор имеет класс зашиты IP20, Рекомендуемая дистанция установки от 1 до 15 метров, оптимальная дистанция 6-8 метров. Рекомендуемый максимальный диаметр изображения при использование полно цветного гобо не более 4 метров в диаметре. Минимальный угол наклона 1 градусов, максимальный 360 градусов. Монтаж проектора должен проводить специально обученный человек (электрик)

Гарантийные обязательства

Гарантия на проектор составляет 3 года с момента приобретения, гарантийные обязательства распространяются на все модули проектора включая источник света. Гарантия не распространяться на механические повреждения и повреждения от стихийных бедствий. Все ремонтные работы производятся на заводе производителя.

Технические параметры

Источник света	Светодиод 90 Ватт
Ресурс источника света	30000 часов
Цветовая температура	10000 К
Индекс цветности	CRI 80
Проекционное растояние	0.25-0.35 : 1
Напряжение питания	220 Вольт 50 Гц
Потребляемая мощность	95 Ватт
Температура эксплуатации	от -10 до +40 С
Размер слайда	gobo 53.3 мм видимая 42 мм
Размер проектора	Ш163 х В305 х Д350 мм
Вес проектора	5 кг
Класс защиты	IP 20

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКИ

Проектор гобо IMAGE LED 90 INDOOR Серийный №_____

Изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

Ф.И.О _Карасев С.А.

Подпись _____

Руководитель предприятия

Ф.И.О Штыков А.Н.

Подпись _____ М.П.

WWW.GOBOIMAGE.RU

Дата_____

РОССИЯ Санкт-Петербург

Телефон технической поддержки. Ежедневно с 9 до 21 +7(921)952-93-10

GOBOIMAGE
IMAGE PROJECTORS

ПРОЕКТОР ГОБО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, МОДЕЛЬ

IMAGE LED 90 INDOOR

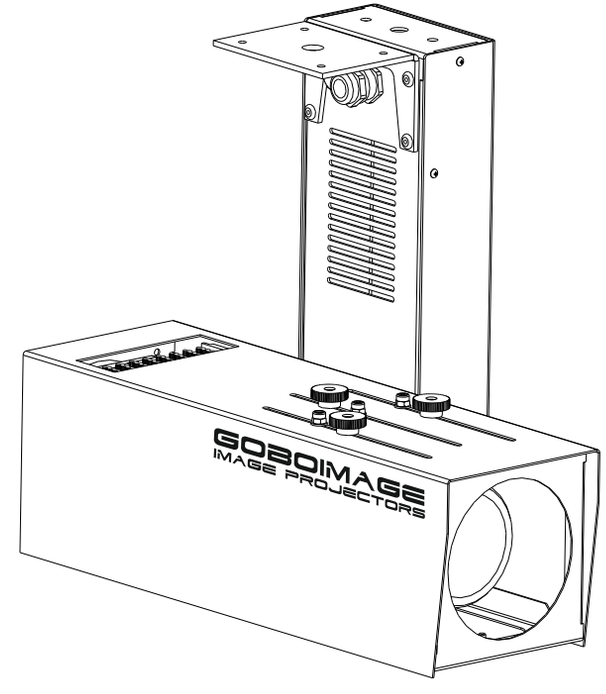

Код ОК-26.70.16.120
Код ТН ВЭД - 9008.50.000.0

Разработано и произведено в России, г. Санкт-Петербург компанией ООО «ГОБОИМИДЖ»
Производиться по: **ТУ 26.70.16−001−69148785−2020**
Патент на изобретение **ГОБО-ПРОЕКТОР: № RU 213 573 U1**
Декларация таможенного союза: **ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.39659/21**
Сертификация РОСТЕСТ: **№ РОСС RU.НВ61.Н28250**

Версия проектора Январь 2023

НАЧАЛО РАБОТЫ

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Извлеките проектор из упаковки, осмотрите на предмет повреждений, связанных с транспортировкой.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Проектор 1 шт.
2. Документация. (Паспорт, гарантийный талон)

СБОРКА ПРИБОРА

Проектор поставляться в собранном виде и не требует дополнительной сборки.

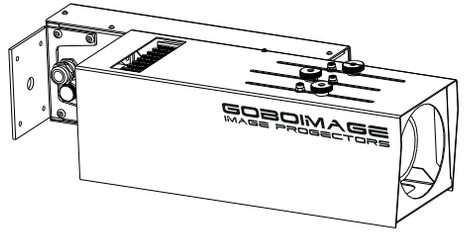

УСТАНОВКА НАКЛОНА ПРОЕКТОРА

Наклон проектора осуществляться путем поворота оптической части относительно установочной ноги, для поворота корпуса необходимо приложить не большое усилие, после поворота корпус зафиксируеться автоматически. ВНИМАНИЕ! Запрещается прокручивать проектор на 360 градусов.

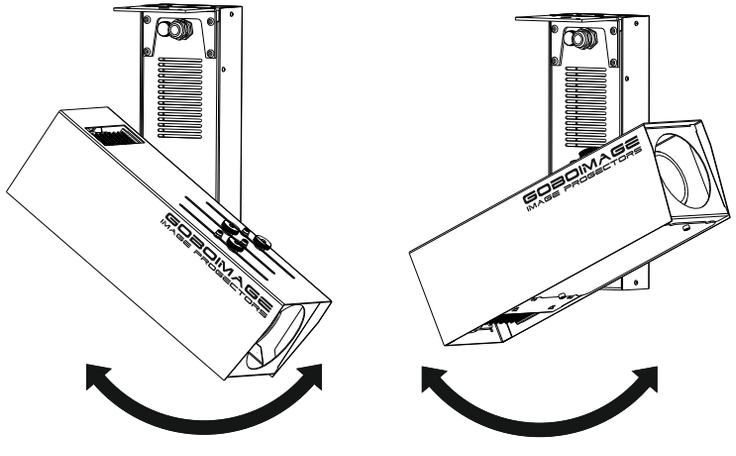

УСТАНОВКА ГОБО СЛАЙДА

Для установки гобо, открутите два винта с низу проектора и снимите защитную крышку. Снимите силиконовые держатели как показано на рисунке вставьте стеклянный слайд зеркальной стороной к источнику света, затем наживите держатели на венты и проверните слайд так что бы изображение на поверхности приняло правильную форму, после чего зафиксируйте слайд держателями и закройте крышку.

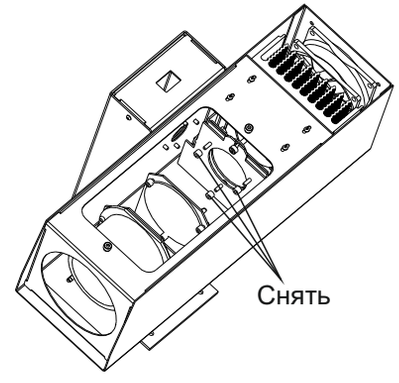

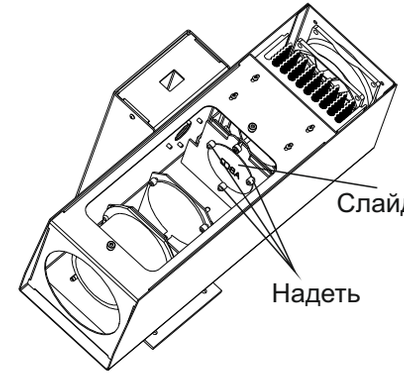

НАСТРОЙКА РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ
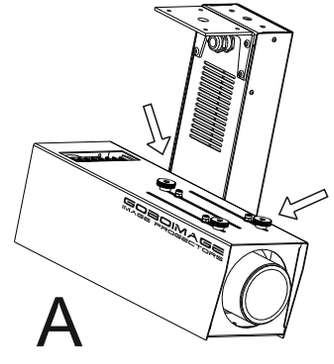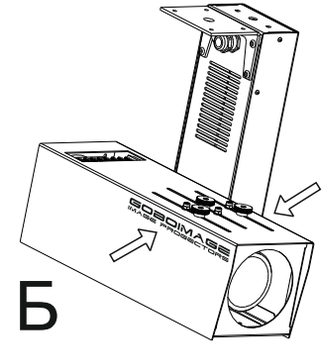
Для установки размера изображения необходимо ослабить барашки на корпусе проектора. Для получения минимального размера изображения разведите линзы в крайние положения, для получения максимального раскрытия луча, сведите их вместе после чего зафиксируйте одну из линз и плавным движением перемешайте вторую до получения резкой картинки на поверхности, после зафиксируйте гайку.